

ADLER Varicolor: Mit dem neuen Alleskönner kann's jeder – zum Beispiel Zimmertüren streichen

Ein Lack, der alles kann, da muss es einen Haken geben? Sollte man meinen, ist aber nicht so. Der ADLER-Fachhändler Farben-Christoph bietet ADLER VariColor, einen umweltfreundlichen Lack auf Wasserbasis, der sich leicht verarbeiten lässt und sich für alle Einsatzbereiche eignet. Denn der universelle Buntlack von ADLER ist ein Haftprofi auf allen Untergründen. Er funktioniert ohne Grundierung auf Türen, Holz- und Hart-PVC-Fenstern, auf Möbeln und selbst auf Heizkörpern und anderen Metallen innen und außen. Am Beispiel Zimmertüren zeigen wir Schritt für Schritt, wie Sie mit relativ wenig Aufwand und ein bisschen Geschick das Aussehen der Tür verändern und auffrischen:

Schritt 1 – Vorbereiten

Hängen Sie die Tür aus und legen Sie sie auf zwei Böcken ab. Entfernen Sie alle vorhandenen Beschläge und Schlösser.




ADLER-Farbenmeister Profitipp:

Montieren Sie auf der oberen und unteren Schmalseite jeweils zwei lange Schrauben. Später, wenn Sie die erste Seite lackiert haben, können Sie die Tür einfach umdrehen, die Tür auf diesen Schrauben ablegen und ohne Wartezeit die zweite Seite lackieren.

Schritt 2: Schleifen

Schleifen Sie alte Lackschichten auf der Holzfläche mit einem Exzentrerschleifer (KÖ 120) ab. An schwer zugänglichen Stellen können Sie normales Schleifpapier verwenden. Entfernen Sie den Staub gründlich und kleben Sie anschließend die Glasfläche mit Klebeband und Abdeckpapier ab.

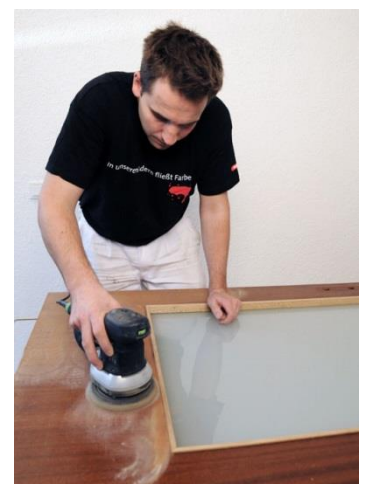

Schritt 3: Löcher ausspachteln

Etwaige Löcher in den Holzoberflächen schließen Sie am besten mit dem ADLER Feinspachtel. Einfach auftragen, glatt streichen und nach kurzer Trockenzeit glatt schleifen.

Schritt 4: Lackieren

Rühren Sie ADLER VariColor vor dem Lackieren gründlich auf und gießen Sie ihn in eine Farbwanne. Streichen Sie entlang der Zierleiste und dem Türfalz. Die großen Flächen können Sie mit dem Farbroller streichen. Dank der Schrauben können Sie die Tür nach dem Streichen gleich



umdrehen und die Hinterseite lackieren. Arbeiten Sie zügig und nass in nass. Der Lack zieht schnell an, deswegen sollten Sie bereits gestrichene Flächen nicht mehr bearbeiten und in Ruhe fünf bis sechs Stunden trocknen lassen.

Schritt 5: Zwischenschliff und zweite Lackschicht

Nachdem die erste Lackschicht getrocknet ist, schleifen Sie mit einem Schleifpapier (KÖ 220) über alle lackierten Flächen. Auch hier gilt: Schleifstaub gründlich entfernen! Anschließend lackieren Sie alles ein zweites Mal – für ein perfektes Ergebnis.



ADLER-Farbenmeister Deko-Tipp:

Ein echter Hingucker wird Ihre Tür, wenn Sie die Zierleiste in einer anderen Farbe streichen.

Wir haben uns hier für den Farbton RAL 1033 Dahliengelb entschieden. Alle nötigen Geräte und ADLER VariColor, abgetönt in Ihren Lieblingsfarben, bekommen Sie beim ADLER-Farbenmeister Farben-Christoph ganz in Ihrer Nähe!

